

定 格

(タイマー部)

基準発振 水晶発振
 時間精度 月差±5秒以内(+25)
 動作保証温度 -10 ~ +50
 停電補償 30日以上、時計、プログラム
 時刻表示 曜日、AM、PM、時、分
 時刻合せ 押しボタンによる
 外部同期 DC 24 V、30秒有極パルス
 ・本機複数の同期運転可能
 ・子時計接続可能(最大300 mA)
 出力回路 4回路(無電圧メーク接点)手動にて入切可能、出力4のみはAC 100 V(200 W)制御も可能
 プログラム入力 マークシート方式、7ビット+同期ビット
 プログラム内容 出力回路指定:曜日、時間(1分単位)
 モード指定:ON/OFF、パルス、チャイム
 プログラム数 140ステップトータル、ON/OFF指定では70動作、チャイム動作(又はパルスモード)では140動作


(チャイム部)

音源 FM音源、単音
 曲数 5曲...ウェストミンスターの鐘、よろこび、あおぞら、ディンドン、オリジナルチャイム
 テンポ = 40 ~ 250まで各曲指定可
 出力レベル -5 dBs(400 mV(p-p))、600 平衡
 音量 アップダウンスイッチにより可変
 手動スタート 出力1にプリセット曲を出力、リモコン可
 プログラム入力 マークシート方式
 プログラム内容 音程:5オクターブ C2~B6
 音長:32分音(休符)~全音(休符、3連符)
 音数:最大224音(含休符)
 その他:移調、音色選択、テンポ変更、オリジナルチャイムクリア


電源 AC 100 V、50 Hz / 60 Hz、7 W
 質量 5.0 kg
 仕上 パネル面:ライトグレー焼付塗装
 (マンセル3Y6 / 0.6、日塗工YN-65(1999年)近似)
 ケース:黒色電着塗装
 マウントサイズ EIA 3H、奥行255 mm(パネル面より)ラックマウント金具PA-U13(別売)

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/5、() 付は概略寸法を示す。

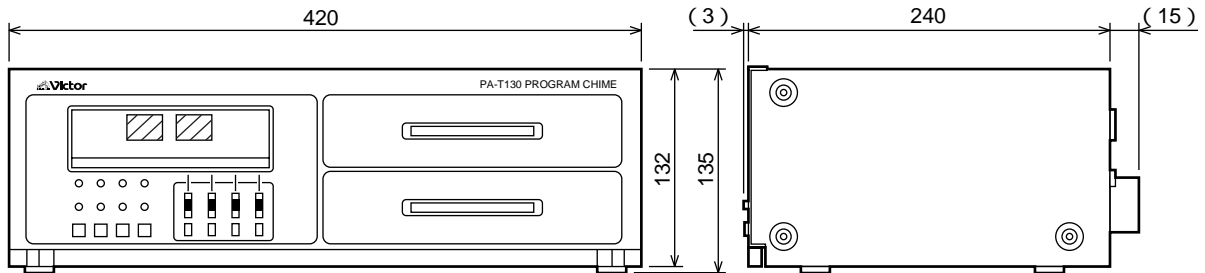

EIA用ラックマウント金具取付時(縮尺: 1/4)

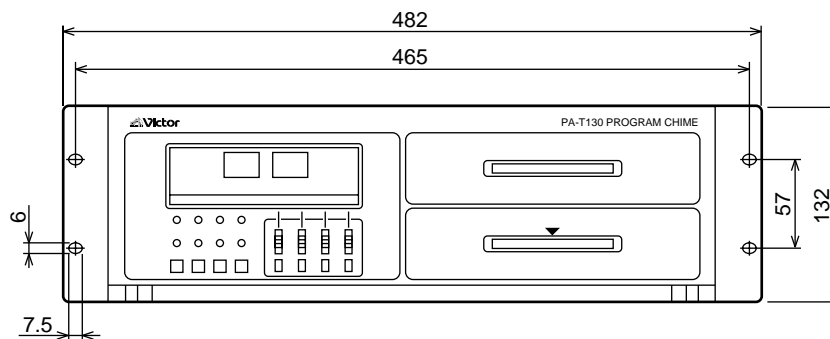

| 型番 | 分類 | 発行 | 頁 |
|---------|-----|------------------|-----|
| PA-T130 | AVC | 2000年7月 (第2版) | 1/1 |

日本ビクター株式会社