

1. 手動スイッチ
2. 動作表示ランプ
3. 演奏スピード調整V. R.
4. 切換スイッチ
5. ラインアウトDINソケット
6. ゲイン調整V. R.
7. リモート端子
8. タイマー端子
9. ヒューズホルダー
10. AC電源ソケット

仕様

電源電圧 AC100V 50/60Hz
 消費電力 演奏時…7VA、無信号時…5VA
 出力電圧 0dBV (600Ω 純抵抗負荷)
 出力インピーダンス 600Ω
 S / N 60dB以上

リモート端子接点容量 AC250V 8A DC24V 5A
 動作時間 時報時計の信号が入ってから、又は手動演奏スイッチを押してからチャイムの演奏が始まるまで2～8秒 リモート端子が短絡する同時動作時間 (演奏スピード調整V. R. を操作10～50秒)

自動、手動演奏と休止の切換スイッチ付及び手動スイッチ付

表示ランプ付 動作中だけランプが点灯


使用温度範囲 0℃～+55℃

曲 目 「ウエストミンスターの鐘」

パネル面仕上 マンセル2.5YR3.5/1.5 近似色
 ココアブラウン
 半艶消し、メラミン焼付塗装
 シルク印刷 白色

重量 3kg

公差指定なき数値は標準値を示す。

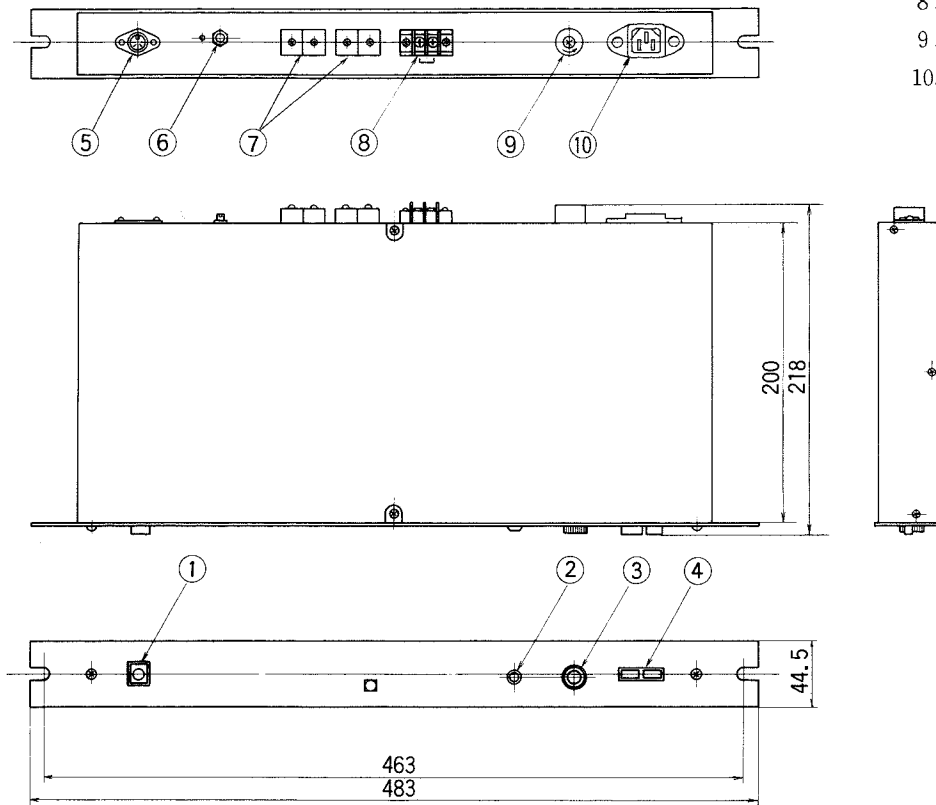

品名	エレクトロチャイム (ウエストミンスターの鐘)	品番	KT-011				図番	06A72025-4B
----	----------------------------	----	--------	--	--	--	----	-------------