

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 '89.9 (D) 116 2

3

4

5




6

7

8

図面番号
DRAWING NO.

外觀寸法図

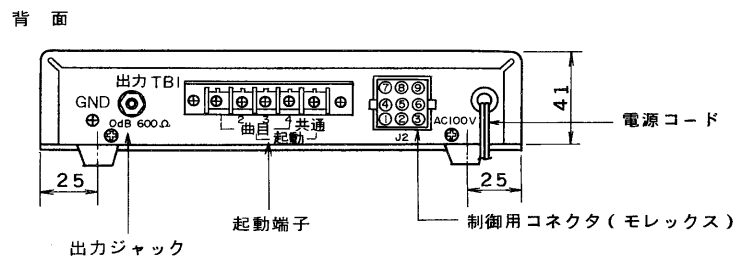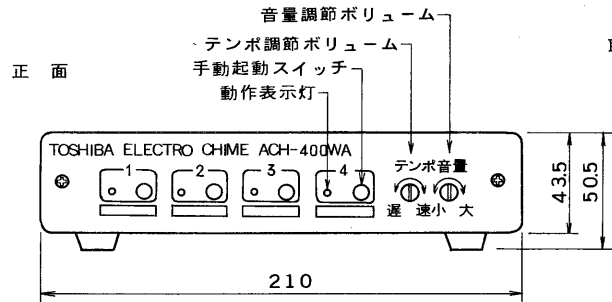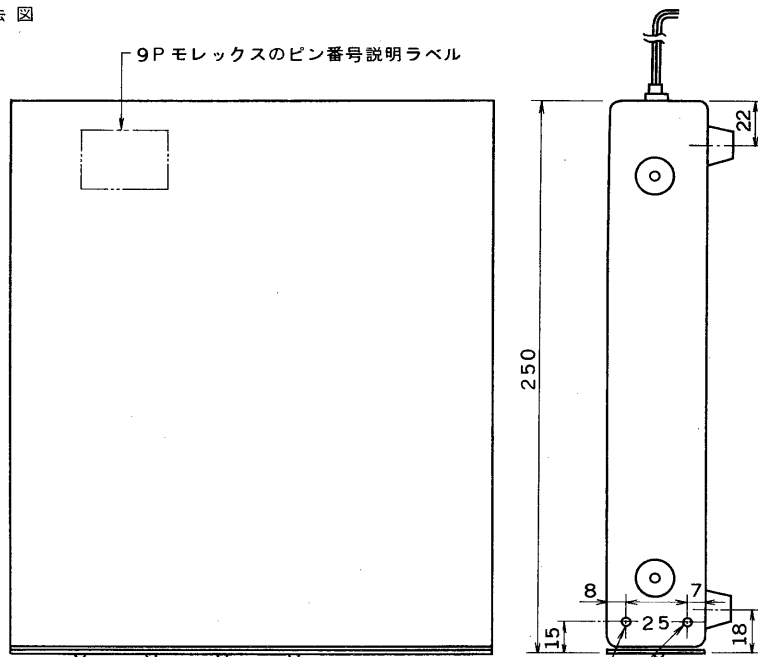

仕様

形名	ACH-400WA		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	4W (待受時) 6W (動作時)		
出力	0dB (600Ω) 不平衡 (マッチングトランスFB-1342使用時は平衡)		
S / N 比	55 dB 以上		
起動方式	無電圧マーク接点による起動 (曲別)		
外部制御接点	アンプ起動接点	1	} 接点容量 AC100V, 3A
	スピーカー斉切換用接点	1	
使用周囲温度	0℃ ~ +40℃		
塗装色	パネル: オフブラックメタリック ケース: ダークグレイ		
重量	約 2.1 kg		
付属品	3極大形単頭プラグ (φ6.3, 3P)	2	
	ピンプラグ	1	
	9Pモレックスコネクタ (1991-9P)	1	
	同上用ピン付コード (約1m)	5	
	アース線 (約30cm)	1	
	ヒューズ (0.3A)	1	
	取扱説明書	1	
	機器間接続図	1	
	東芝お客様ご相談センター一覧表	1	
動作時間	○スタートから演奏開始まで約5秒		
	○演奏時間		
	1. ウェストミンスターの鐘	約27~37秒	} テンポボリュームにより調整可能
	2. 青空	約20~27秒	
	3. おもいで	約27~37秒	
	4. よろこび	約20~27秒	

E I A - 1 U

承認 APPROVED BY 不申 谷	検図 CHECKED BY 泰井 井	名称 TITLE 東芝4曲エレクトロチャイム
設計 DESIGNED BY 西田 田	製図 DRAWN BY 西田 田	形名 ACH-400WA
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NDE-012-1
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS