

# エレクトロミュージックチャイム WZ-250

## ■機器概要

電子式のチャイムで4曲の中から選択して演奏でき、ベルタイマーやアンプと組合わせて使用します。スタッキングアングルでハイパワーアンプ等の上に積み重ねることができます。

## ■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	起動入力	チャイムチェックスイッチまたは無電圧A接点 (接点容量 15V 40mA 以上必要)
消費電力	約 5 W	起動パルス	1秒以上演奏時間以下 (演奏中に他の曲目を起動しないこと)
演奏曲目 (演奏時間)	1. ウェストミンスターの鐘 (約24秒)	寸法	46(高さ)×420(幅)×175(奥行) mm
	2. ウェストミンスターの鐘・重音3回(約35秒)		
出力	3. おもいで (約24秒)	重量	約 2.5kg
	4. チンチャン3回 (約12秒)		
Aスイッチ容量	DC 30V 3A以下, AC 125V 3A以下	仕上	パネル: SPCC (チャコールメタリック塗装) カバー: 塩ビ鋼板 (チャコールメタリック近似色)


注意: ラックに収納する場合はラックアングル(WU-Q20 別売)が必要です。

## ■付属品


- シールド線 (1.6m 複式プラグ付)..... 1
- AC電源ケーブル(2m)..... 1
- スタッキングアングル..... 2

- 取扱兼工事説明書..... 1
- 保証書..... 1


## ■楽符と動作時間区分

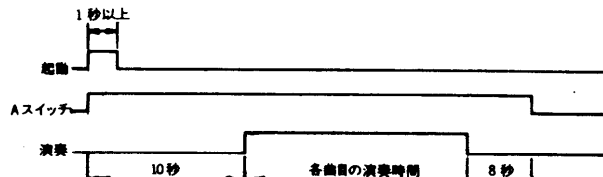

## ■ブロックダイアグラム

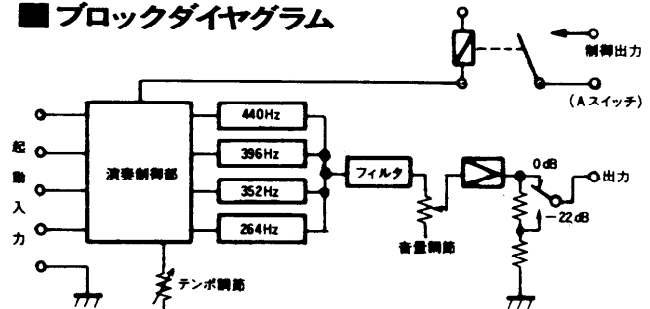

## ■外観寸法図

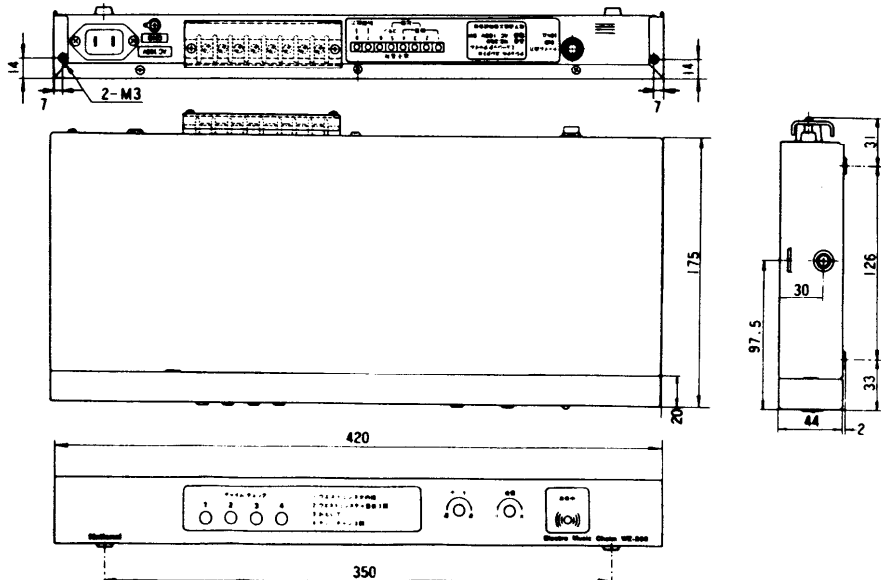

単位	mm
縮尺	1/5